



NUSSBAUM HF 3000 DT

Hydraulisk 2-pelare HF 3000 DT med lyftkapacitet på 3000 kg och asymmetriska teleskoparmar.

Lyften är utrustad med Nussbaums patenterade HyperFlow®-teknik och mekanisk säkerhetsspärr. Power Lift HF 3000 DT garanterar dig perfekt synkronisering hela tiden. Med de utdragbara lyftarmarna som består av långa enkel teleskoparmar och korta dubbel teleskopiska lyftarmar kan du lyfta ett brett sortiment av fordon.

Lyften är utrustade med Automatisk säkerhetsspärr (inget klickande ljud vid lyftning och sänkning).

Fordonet kan sänkas omedelbart efter att spärren lossats, utan att först behövas lyftas uppåt från spärren.




Automatisk spärrning av armar vid lyft, vilka frigörs vid sänkning när lyftarmarna når golvet.

EXTRATILLBEHÖR

Förhöjningsadapters

För säkra lyft av bilar.
Finns i olika utförande och höjder.

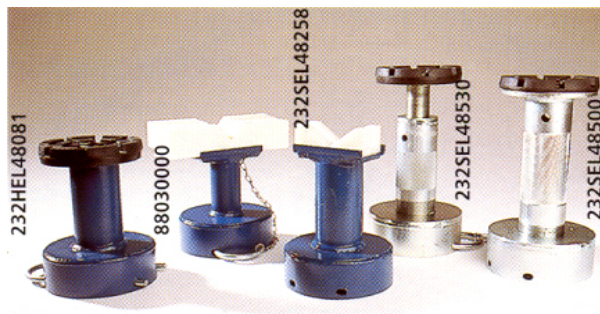

Kan fås med Mini-Max armar (endast vid nyköp)

TEKNISKA DATA

HF 3000 DT

Lyftkapacitet	3000	kg
Lyfttid Höjning/Sänkning	31/28	sek
Lyfthöjd max	1995	mm
Minimihöjd	95-140	mm
Lång arm justerbar	940-1495	mm
Kort arm justerbar	470-870	mm
Genomkörsbredd	2301	mm
Bredd mellan pelare inv.	2560	mm
Totalhöjd	4040-4909	mm
Rekommenderad installationsbredd	3100	mm
Minimum takhöjd	4150	mm
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp