



NUSSBAUM HF S3 4000 UNI



Lyftning och sänkning genom ergonomisk manöverspak smidig och justerbar sänkning möjlig.


Snabba lyft och Sänktider.

26 sek för lyftning, 14 sek för sänkning (HF).

Dubbla cylindrar i pelarna lyfter bilen konstant och säkert.

Användarvänliga och smidiga lyft.

Hydraulsystemet på lyften bygger på Nussbaum NT- Teknologi med dubbla cylindrar, Vilket medför att man kan stanna lyften vid alla höjder utan behovet av mekaniska spärrar.




Automatisk spärrning av armar vid lyft, vilka frigörs vid sänkning när lyftarmarna når golvet.

EXTRATILLBEHÖR

Förhöjningsadapters

För säkra lyft av bilar.
Finns i olika utförande och höjder.

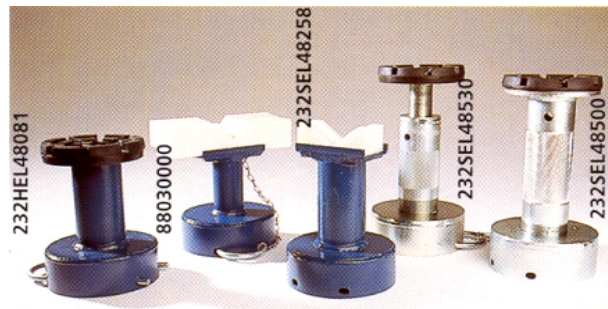

Energiset

Med 220 volt jordat uttag och luftuttag.

Kan fås med Mini-Max armar (endast vid nyköp)

TEKNISKA DATA

HF 3S 4000 UNI

Lyftkapacitet	4000	kg
Lyfttid Höjning/Sänkning	26 /14	sek
Lyfthöjd max	2050	mm
Minimihöjd	115-190	mm
Lång arm justerbar	1130-1840	mm
Kort arm justerbar	570-1160	mm
Genomkörsbredd	2322-2522	mm
Totalhöjd	4040-4909	mm
Total bredd	3150-3350	mm
Minimum takhöjd	4182	mm
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp
Oljemängd (ungefär)	13	liter