



# NUSSBAUM HF 4000 UNI



Hydraulisk 2-pelare HF 4000 DT med lyftkapacitet på 4000 kg och asymmetriska teleskoparmar.

Lyften är utrustad med Nussbaums patenterade HyperFlow®-teknik och mekanisk säkerhetsspärr. Power Lift HF 4000 DT garanterar dig perfekt synkronisering hela tiden. Med de utdragbara lyftarmarna som består av långa enkel teleskoparmar och korta dubbel teleskopiska lyftarmar kan du lyfta ett brett sortiment av fordon.

Lyften är utrustade med Automatisk säkerhetsspärr (inget klickande ljud vid lyftning och sänkning).  
Fordonet kan sänkas omedelbart efter att spärren lossats, utan att först behövas lyftas uppåt från spärren.




Automatisk spärrning av armar vid lyft, vilka frigörs vid sänkning när lyftarmarna når golvet.

**EXTRATILLBEHÖR**

**Förhöjningsadapters**

För säkra lyft av bilar.  
Finns i olika utförande och höjder.

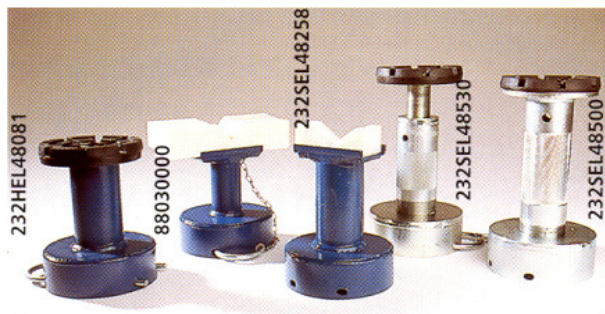

Kan fås med Mini-Max armar (endast vid nyköp)

**TEKNISKA DATA**

**HF 3000 DT**

Lyftkapacitet	4000	kg
Lyfttid Höjning/Sänkning	35/28	sek
Lyfthöjd max	1995	mm
Minimihöjd	115-190	mm
Lång arm justerbar	1130-1840	mm
Kort arm justerbar	570-1160	mm
Genomkörsbredd	2566-2766	mm
Bredd mellan pelare inv.	2560	mm
Totalhöjd	4040-4909	mm
Rekommenderad installationsbredd	3150-3350	mm
Minimum takhöjd	4100	mm
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp