

# NUSSBAUM HF 4600

Hydraulisk 2-pelare HF 4600 med lyftkapacitet på 4600 kg och asymmetriska teleskoparmar.

Lyften är utrustad med Nussbaums patenterade HyperFlow®-teknik och mekanisk säkerhetsspärr. Power Lift HF 4600 garanterar dig perfekt synkronisering hela tiden. Med de utdragbara lyftarmarna som består av långa enkel teleskoparmar och korta dubbel teleskopiska lyftarmar kan du lyfta ett brett sortiment av fordon.

Lyften är utrustade med Automatisk säkerhetsspärr (inget klickande ljud vid lyftning och sänkning).

Fordonet kan sänkas omedelbart efter att spärren lossats, utan att först behövas lyftas uppåt från spärren.




Automatisk spärrning av armar vid lyft, vilka frigörs vid sänkning när lyftarmarna når golvet.

EXTRATILLBEHÖR

**Förhöjningsadapters**

För säkra lyft av bilar.  
Finns i olika utförande och höjder.

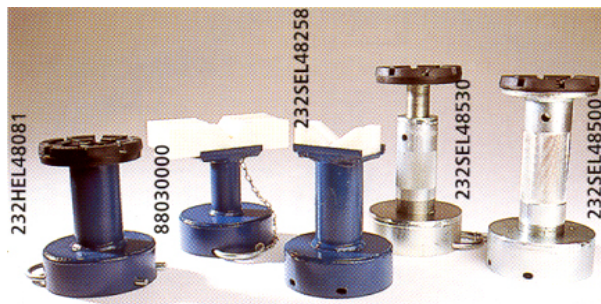

TEKNISKA DATA

HF 4600

Lyftkapacitet	4600	kg
Lyfttid Höjning/Sänkning	35 /24	sek
Lyfthöjd max	1950	mm
Minimihöjd	115-190	mm
Lång arm justerbar	1130-1840	mm
Kort arm justerbar	570-1160	mm
Genomkörsbredd	2497	mm
Bredd mellan pelare	2750	mm
Totalhöjd	4090	mm
Total bredd	3250	mm
Minimum takhöjd	4240	mm
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp