

Cylinder med luftstyrd säkerhetsventil, som låser lyften i befintligt läge i händelse av slangbrott.



Enhandsreglage för lyft och tvåhandsreglage för sänkning. Opåverkat återgår reglaget till spärrat neutralläge.

CE -märkt

**Lyftkraft 1,5 ton vid 8 bar. Huvudmått se omstående sida**




# NENAB

En garanti för hög kvalitet  
och ändamålsenlig funktion.

Lyften har konstruerats och utprovats i samråd med  
AB Svensk Bilprovnings Tekniska avdelning.

Utbytbara stöd med  
höjderna 40, 65 och 120 mm.

Total längd min. 830, max. 1330 mm.

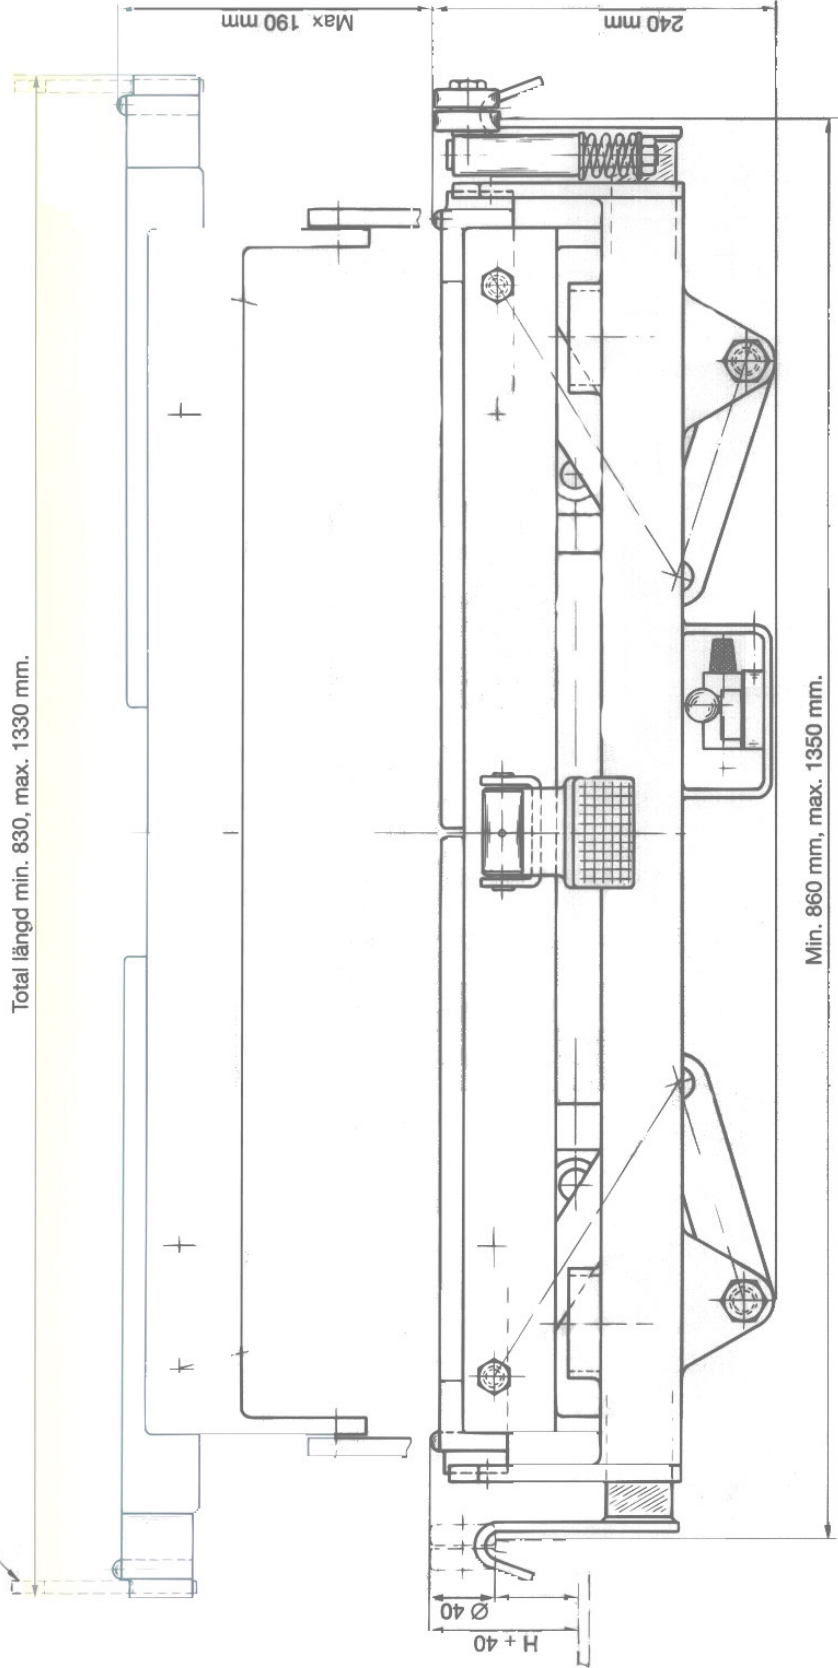

Min. 860 mm, max. 1350 mm.

Figuren visar lyftens huvudmått.