

Mekanisk spärranordning.
Tvåhandsreglage för sänkning.

Uppfällbart mittstöd,
förskjutbart i sidled.



Inbyggd säkerhetsventil
förhindrar överbelastning.

CE -märkt

Lyftkraft 2,0 ton vid 7 bar. Huvudmått se omstående sida.




NENAB

En garanti för hög kvalitet
och andamålsenlig funktion.

Lyftkraft 2 ton vid 7 bar.
Lyftförelse 200 mm (teleskopisk lyftcylinder).

Utbytbara stöd med höjderna 18, 60 och 100 mm

Total längd min 850 mm, max. 1340 mm.

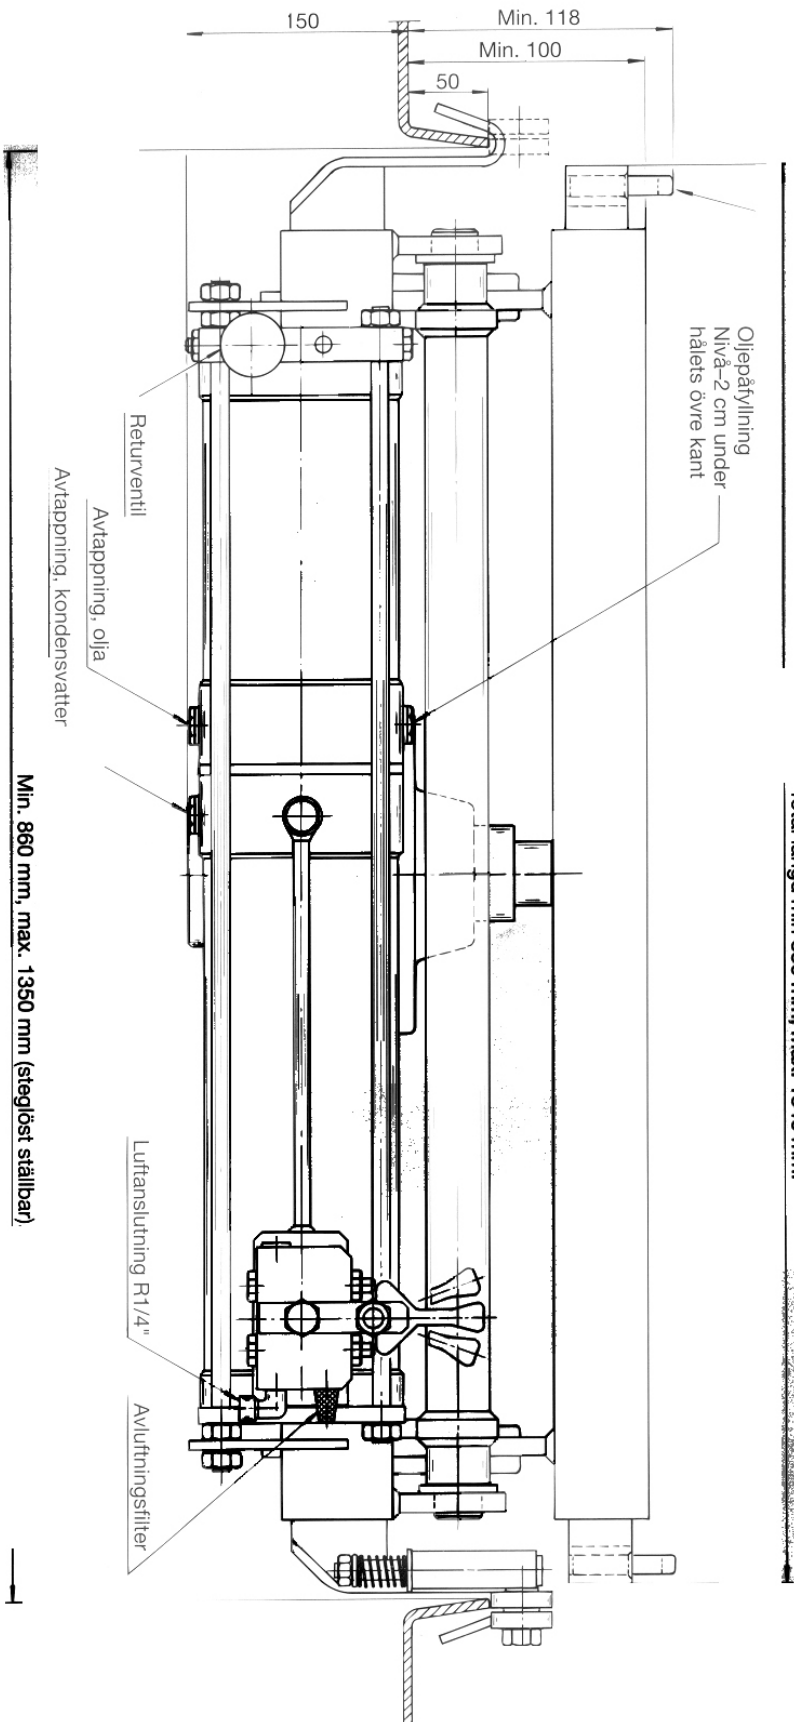

Figuren visar lyftens huvudmått

...