




# NUSSBAUM HF 3S 5000





Inga synkroniseringswirrar  
Inga kullager  
Ingen tung överliggare  
Ingen begränsning i höjd  
Enkel installation

NT system:

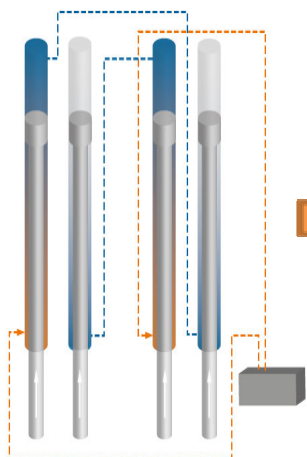

2 st individuella hydraulsystem  
Mekaniska spärrar  
Inga elektriska sensorer  
Vid strömavbrott bara att sänka  
Väldigt exakt, perfekt för mek.arbete  
NT systemet garanterar högsta  
säkerhet oavsett höjd



----Energiset luft/el

----Säkerhetsbrytare

Upp



Ner



Ergonomiskt handtag för manövrering  
Smygfunktion vid lyft och sänk  
Mycket god precision +/- 1 mm  
Motor / Tank välskyddad och lättserverad

TEKNISKA DATA

HF 3S 5000 DG

Lyftkapacitet	5000	kg
Lyfttid/Sänktid	31/15	sek
Lyfthöjd max	2055	mm
Minimihöjd	115-190	mm
Totalhöjd	4020-4880	mm
Total bredd	3650-3850	mm
Ljudnivå	< 75	dBA
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp