




NUSSBAUM JUMBO NT 3500

INFORMATION

- Ny teknologi. Hyperflow.
- Ingen luft eller elektriska brytare på lyften.
- Inga mekaniska spärrar, dubbla lyftkolvar.
- Fri passage mellan lyftbanorna, inga tvärbalkar.
- Snabb lyftning och sänkning.
- Snabb och okomplicerad placering av fordon på lyften.
- Stora lyftblock medföljer.

NUSSBAUM

JUMBO NT 3500 HYPERFLOW

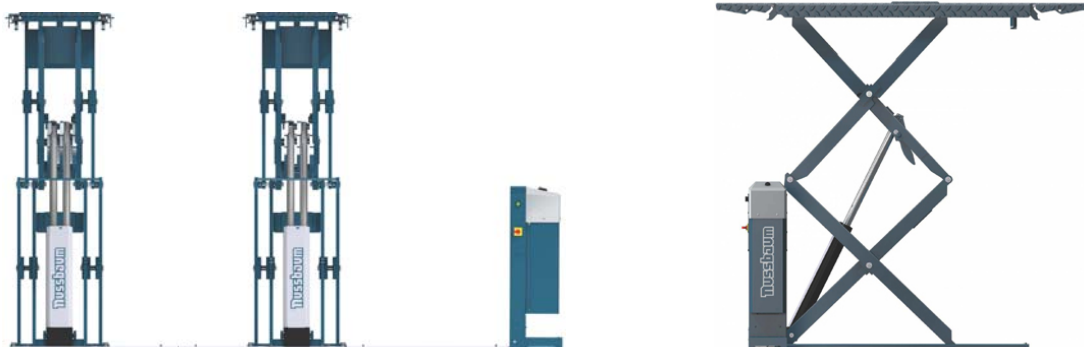

TEKNISKA DATA

JUMBO NT 3500 HYPERFLOW

Lyftkapacitet	3500	kg
Lyfttid Höj/Sänk	35/30	sek
Lyfthöjd max	2000	mm
Minimihöjd	105	mm
Total bredd	2020-2120	mm
Total längd	1460-2160	mm
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp
Oljemängd (ungefär)	14	liter